



Schlauch P, BR, BF, BRP, BFP

Casing P, BR, BF, BRP, BFP

Gaine P, BR, BF, BRP, BFP

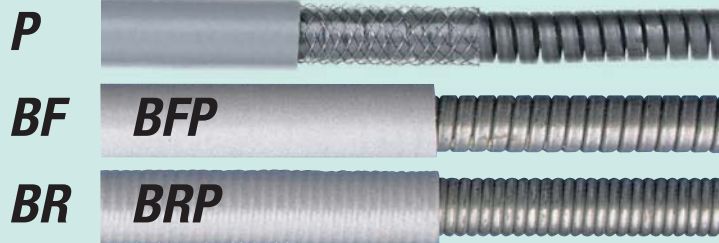

Schlauch P / Casing P / Gaine P



Konstruktion: Flachstahlschnecke mit Stahlgeflecht, PVC-ummantelt.
Anwendung: Für leichte Arbeiten und grösstmögliche Biegsamkeit.



Construction: Flat steel spiral, braided mesh, jacket made of PVC.
Application: For light-duty jobs where maximum flexibility is required.

Construction: Spirale en acier plat avec enveloppe en fibre textile, recouvert de matière synthétique.
Application: Pour travaux légers avec flexibilité maximale.

Kunststoffbeschichteter Schlauch BR, BF, BRP, BFP

Plastic-covered casing BR, BF, BRP, BFP

Gaine plastifiée BR, BF, BRP, BFP



Konstruktion: Rund- oder Flachstahlschnecke, PVC-ummantelt.
Anwendung: Für Bremskabel und leichte Arbeiten.

Construction: Round or flat steel spiral, jacket made of PVC.
Application: For brake cables and light-duty jobs.

Construction: Spirale en acier plat ou rond, recouvert de matière synthétique PVC.
Application: Pour câbles de freins et travaux légers.

Typ Type Type	Art.-Nr. Item no. No. d'article	Ø A	Ø B	Welle Shaft Arbre	Gewicht Weight Poids
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
P3	4968301	4,2	9,0	3,3	0,100
P4	4968302	5,0	9,5	4	0,145
P5	4968303	6,0	11,0	5	0,210
P6	4968304	7,5	13,0	6	0,280
P7	4968305	9,0	15,0	7	0,315
P8	4968306	10,0	16,0	8	0,420
P10	4968307	12,0	19,0	10	0,540

Typ Type Type	Art.-Nr. Item no. No. d'article	Ø A	Ø B	Welle Shaft Arbre	Gewicht Weight Poids
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BR 1	4968501	1,7	3,0	1,0	0,030
BR 2	4968502	2,4	4,0	1,7	0,050
BR 3	4968503	4,3	7,3	3,3	0,170
BR 4	4968504	5,0	8,0	3,8	0,190
BF 1	4968601	2,3	3,6	1,7	0,040
BF 2	4968602	2,4	4,0	1,7	0,055
BF 3	4968603	4,3	7,3	3,3	0,200
BF 4	4968604	5,0	8,0	3,8	0,230
BRP 1	4968701	1,7	4,0	1,0	0,035
BRP 2	4968702	2,4	5,0	1,7	0,055
BRP 3	4968703	4,3	8,5	3,3	0,175
BRP 4	4968704	5,0	9,0	3,8	0,200
BFP 1	4968801	2,3	4,6	1,7	0,045
BFP 2	4968802	2,4	5,0	1,7	0,060
BFP 3	4968803	4,3	8,5	3,3	0,210
BFP 4	4968804	5,0	9,0	3,8	0,240